



インバーター搭載ハイブリッド型発電機



ENEBRID-Series

EP7000iWE



ハイブリッド型発電機とは、アドテック社が製造する

ガソリンでも、LPガスでも発電ができる

ハイブリッド燃料方式の発電機です。


家康くん
出世大名



浜松は日本一
良いところじゃ。

© 浜松市

■ 出力コンセント

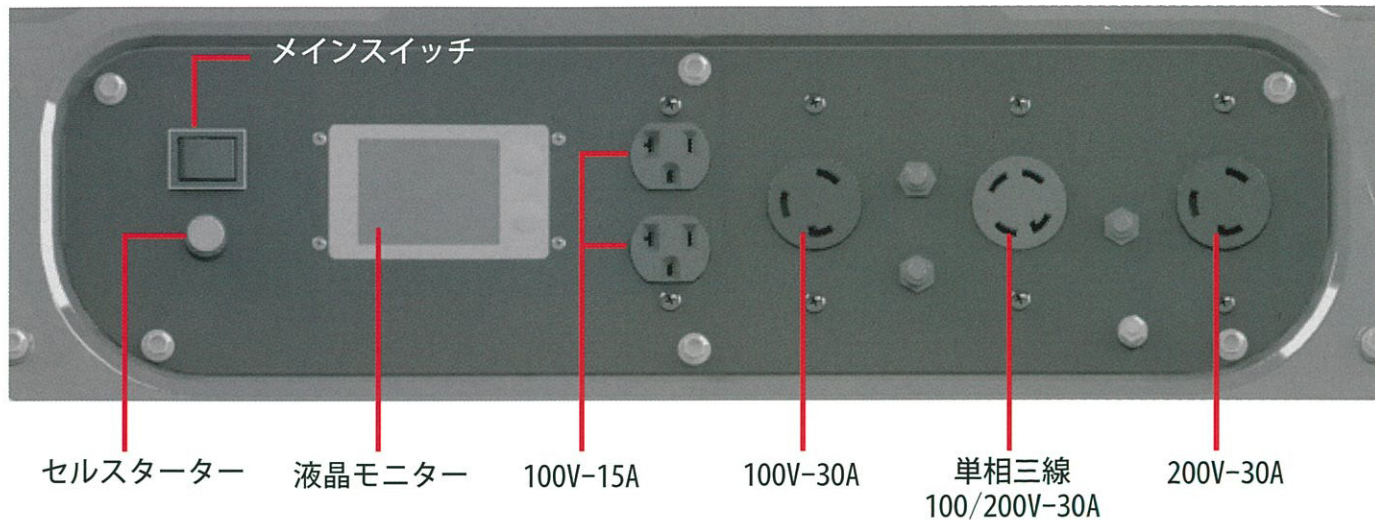

■ LPガスは備蓄できる燃料

ガソリン燃料などの液体燃料は、自然劣化をします。
そのため、保管をするだけで成分が変質し発電機の重要な部分であるエンジンを動作不良にしてしまいます。
しかし、LPガスでは自然変質がほぼ無く長期保管することが出来ます。

LPガスを利用すればボンベの数だけ運用時間を伸ばすことができます。一般家庭で、既にLPGを利用している家庭などでは50kgボンベを2本設置しているご家庭が多くあります。

災害備蓄として、もしもの備えとしてLPガスは劣化の無い最適な燃料です。

■ EP7000iWEの特徴

① ハンドル&タイヤ




② プッシュスタート



③ ガス接続



④ リコイルスターター



主要緒元

※外観や仕様等は、予告無しで変更する場合がございます。

名称	EP7000iWE	
電圧調整方式	インバーター式	
定格電圧	交流100/200V	
周波数	50Hz / 60Hz(工場出荷時設定)	
定格出力	6.0kVA (最大7.0kVA)	
エンジン	空冷4サイクルOHVエンジン	
総排気量	420 cm ³	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	低圧LPガス
運転可能時間 (定格負荷)	約6時間 (※ガソリン満タン時)	約20時間 (※50kgボンベ時)
騒音レベル(7m)	70 dBA	
ガソリンタンク容量	22 L	
エンジンオイル容量	1.1 L	
サイズ	827 mm × 631 mm × 623 mm	
乾燥重量	79kg	
コンセント数 (利用に際し制限有※1)	100V-15Aコンセント:2個	
	100V-30Aコンセント:1個	
	200V-30Aコンセント:1個	
	100/200V-30Aコンセント:1個 (※単相三線式コンセント)	

※ 複数のコンセントを同時に利用した場合には、
利用負荷・サーキットブレーカーの組み合わせにより、コンセント毎の最大電流に制限が発生する場合があります

販売店

お問い合わせやご用命はこちらまで

地震や台風など、様々な災害に備え、
企業における BCP 対策として、
地域の防災対策として

ぜひ、エネブリッド をご活用下さい。

2019. 06版